


Въздушно/Водна Термопомпа с вкопана земна серпентина - GEOTOK AWM
 (при температура на входа на системата от околна среда или земя 8-18 градуса)
COP (коефициент на преобразуване) вложена Електроенергия към получена Топлинна енергия
 при различна изходна температура на водата за сградната инсталация

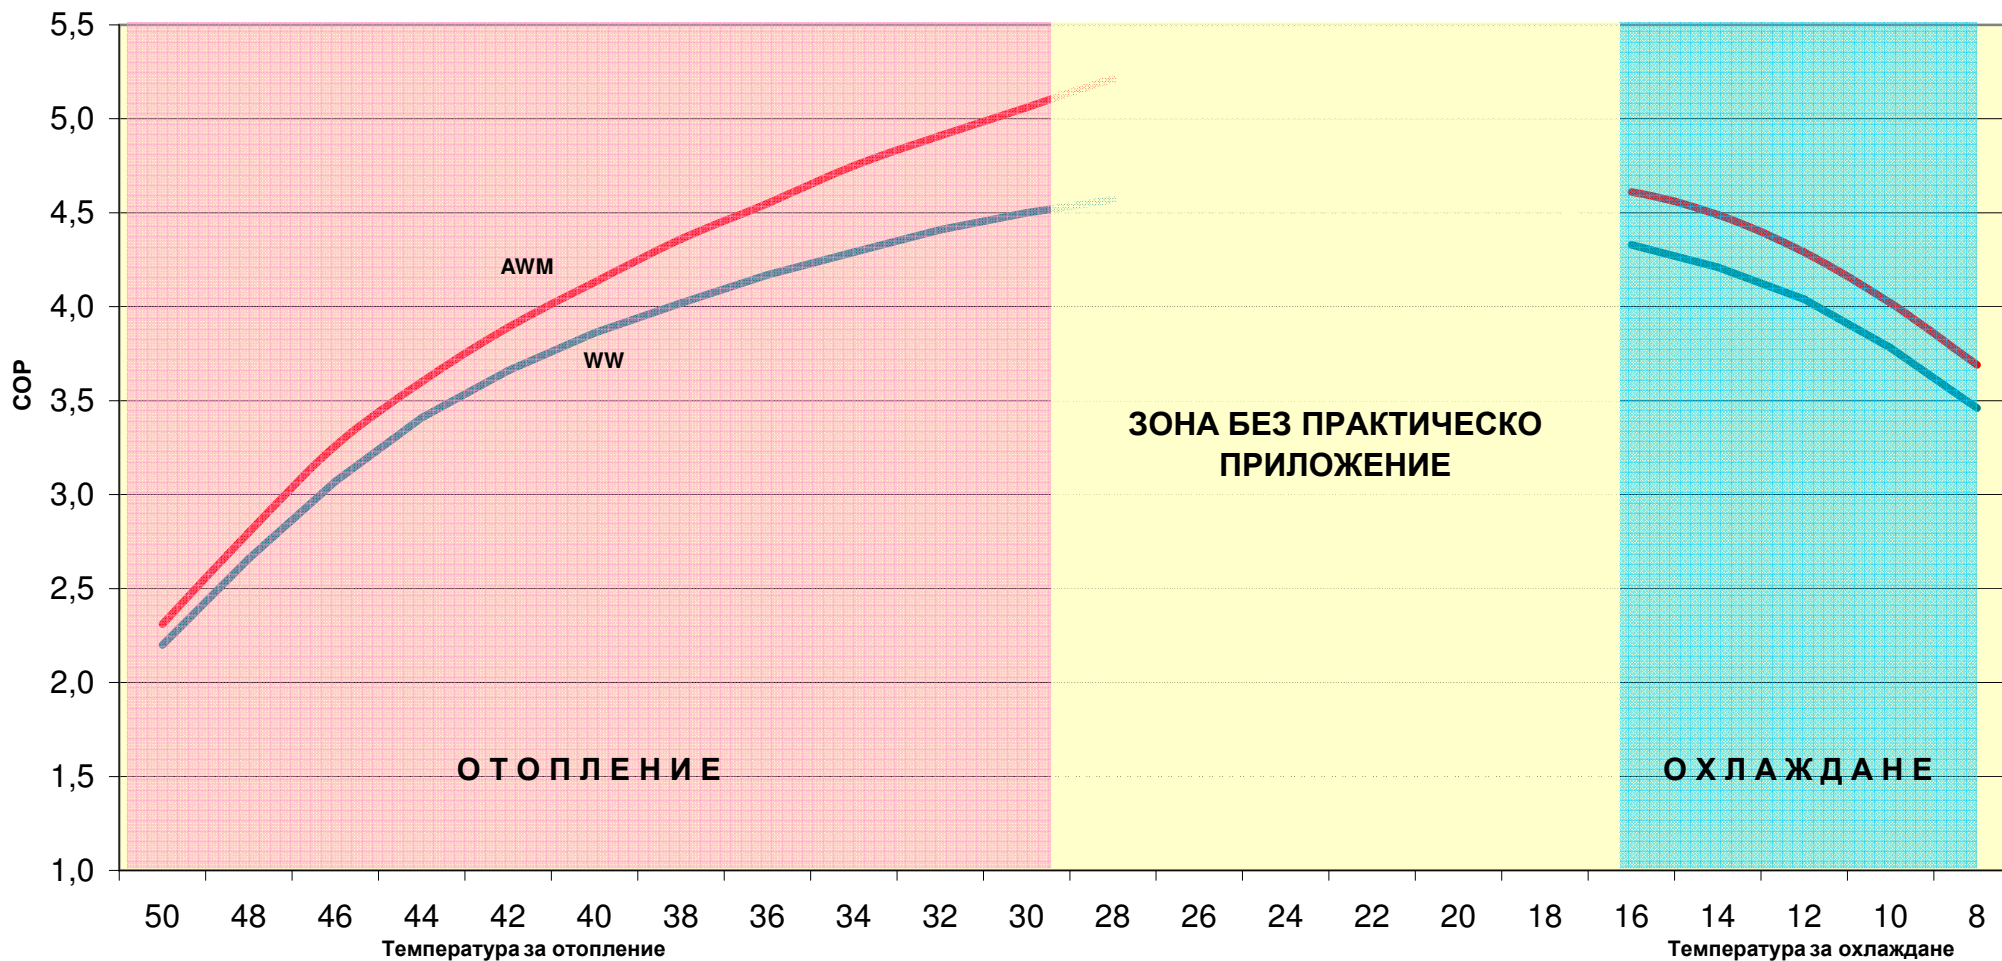

вложен 1KWh ел.енергия **умножен** по **COP** е равно на количеството топлинна или студова енергия за потребителя
 Термопомпа GEOTOK AWM е ненадмината по целогодишна ефективност. Избира сама ефективния природен топлоизточник