


ОТОПЛЕНИЕ и ОХЛАЖДАНЕ СХЕМА за СЕРПЕНТИНА

Heat pump GEOTOK AWM



1. Избира ефективния топлоизточник
2. Охлажда сградата
3. Отопява сградата и/или басейн
4. Загрява бойлер на 67 градуса

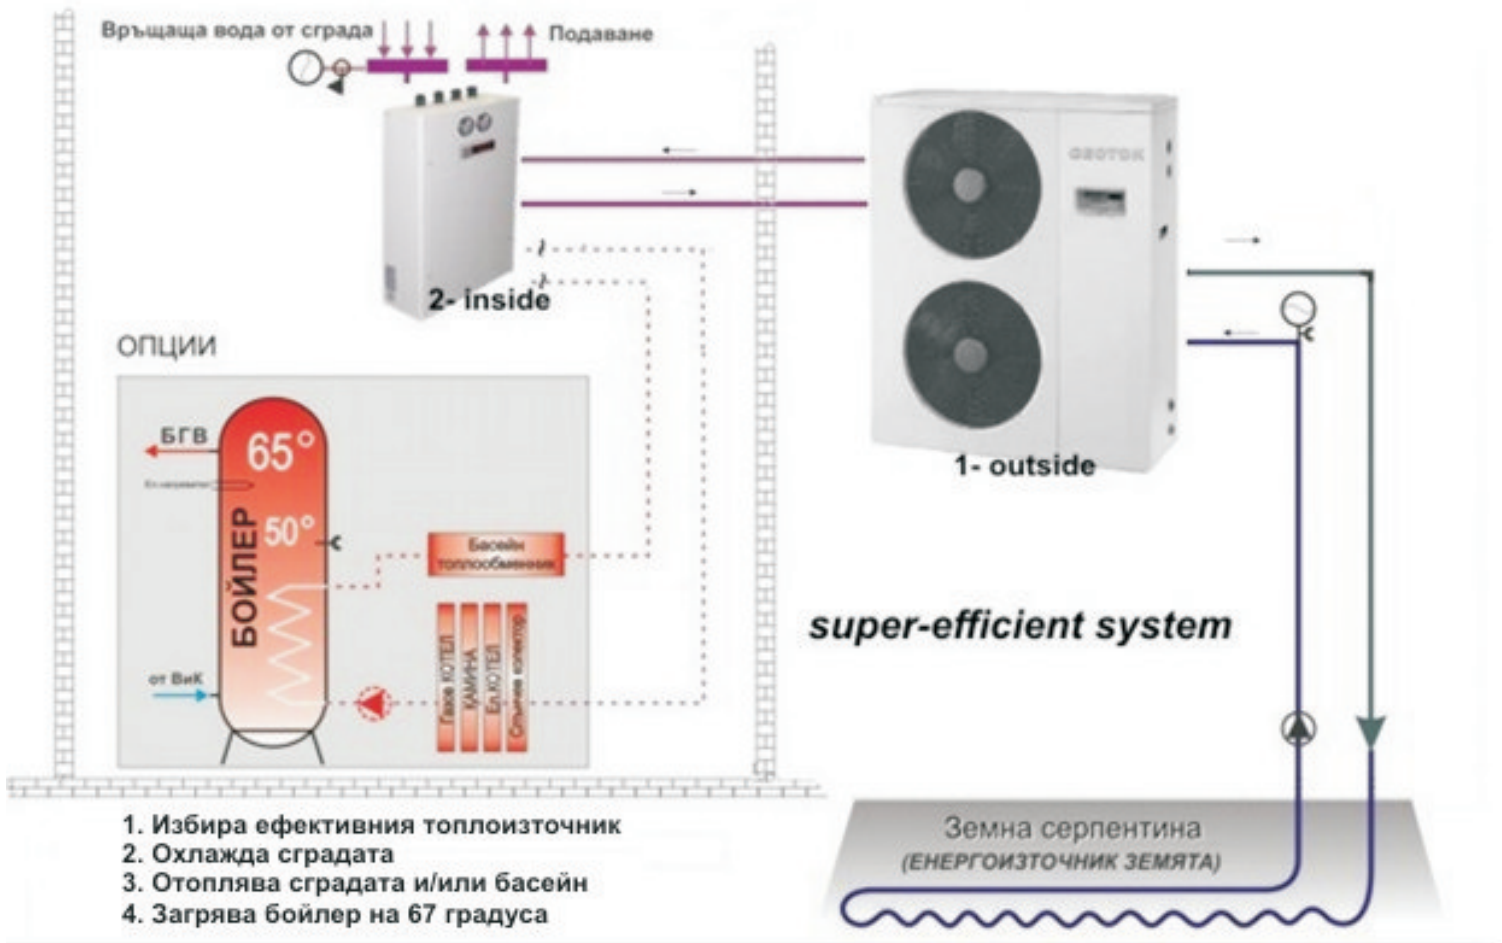